




Innovativ. Erfahren. Stark.

Der 2 Schnecken Selbstfahrer von BvL
in den Größen von 17 m³ bis 21m³



Die Austragemöglichkeiten:

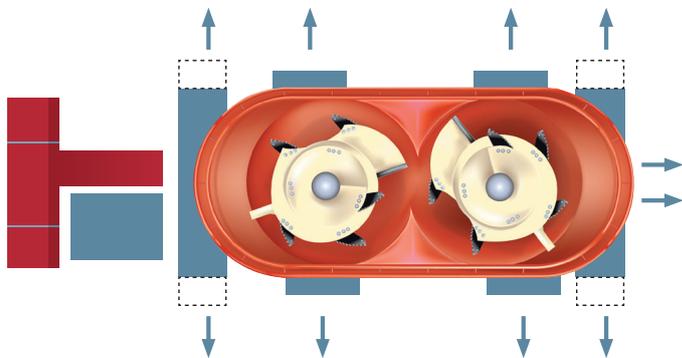

- Querförderband vorne / hinten
- seitliche EDS Austragetüren vorne /hinten, links / rechts
- EDS Austragetüren hinten in der Rundung links / rechts

Die Kabine:



Technische Features des 2 Schnecken Selbstfahrers

- Der Motor:
FPT Dieselmotor, 6 Zylinder,
Max. 165 kW / 224 PS
- Wertvolle Entnahmetechnik:
strukturerhaltend entnehmen
mit Zahnsegmenten.
Ohne lästiges Ersetzen von
einzelnen kleinen Messern
- Die Kabine:
Komfortables Fahrerlebnis mit
Multifunktionsarmlehne und
Steuerungstasten
- Das Querförderband:
Vorne und/oder hinten -
auch mit Verschiebung um
30 cm zu beiden Seiten
- Die Lenkung:
Wendig unterwegs mit
4-Rad-Lenkung
- Druckluftgefedertes Fahrgestell
serienmäßig
- Umkehrlüftung serienmäßig
- 300 Liter Dieseltank

Technische Daten

V-MIX Drive Maximus Plus	11-1S	13H-1S	13N-1S	15-1S	17-1S	17-2S	19-2S	21-2S
Anzahl Kühe	76-85	95-105	82-91	102-112	115-131	106-120	120-136	135-153
Fassungsvermögen [m³]	11,2	13,2	12,2	14,2	16,2	17,0	19,0	21,0
Gesamtlänge [mm]	7740	7770	7850	7900	8280	9715	9750	9800
Gesamtbreite mit Querförderband 2250 mm [mm]	2400	2400	2500	2500	2500	2400	2400	2400
Gesamtbreite mit einseitigem EDS-Austrag [mm]	2500	2500	2550	2550	2550	2550	2550	2550
Gesamtbreite mit beidseitigem EDS-Austrag [mm]	2600	2600	2700	2700	2700	2650	2650	2650
Auswurfhöhe Querförderband [mm]	685	685	685	685	815	900	900	900
Auswurfhöhe EDS-Austrag [mm]	815	815	815	815	1000	1090	1090	1090
Auswurfhöhe klappbarer Fördererlevator bei 45° [mm]	1000	1000	1000	1000	1185	1260	1260	1260
Gesamthöhe [mm]	2770	3050	2770	3050	3330	2750	2820	2980
Max. Entnahmehöhe [mm]	5000	5500	5000	5500	5500	5500	5500	5500
Zul. Gesamtgewicht für Straßenfahrt [kg]	16.300	16.300	16.300	16.300	16.600	18.000	18.000	18.000
Eigengewicht in Grundausstattung [kg]	10.250	10.350	10.350	10.450	10.950	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Bereifung	vorne 2x 435/50 R19,5 hinten 2x 215/75 R17,5 Protector				vorne 2x 435/50 R22,5 hinten 2x 435/50 R22,5			
äußerer Wenderadius [m]	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,9	6,9	6,9
Daten bei Allradantrieb (Bereifung 4 x 435/50 R19,5) *	11-1S	13H-1S	13N-1S	15-1S	17-1S	17-2S	19-2S	21-2S
Gesamtlänge [mm]	7700	7725	7825	7850	8100	9550	9585	9635
Auswurfhöhe EDS-Austrag [mm]	945	945	945	945	945	1075	1075	1075
Auswurfhöhe klappbarer Fördererlevator bei 45° [mm]	1150	1150	1150	1150	1150	1260	1260	1260
Gesamthöhe [mm]	2950	3150	2950	3150	3330	2700	2850	3020
Max. Entnahmehöhe [mm]	5000	5500	5000	5500	5500	5500	5500	5500
Zul. Gesamtgewicht für Straßenfahrt [kg]	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	18.000	18.000	18.000
Eigengewicht [kg]	10.300	10.400	10.400	10.500	10.600	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Bereifung	vorne + hinten 2x 435/50 R19,5							
Äußerer Wenderadius [m]	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	6,9	6,9	6,9

* Eine Vierradlenkung ohne Allradantrieb beinhaltet keine Nachteile in der Maschinenhöhe.

Bernard van Lengerich Maschinenfabrik GmbH & Co. KG

Grenzstraße 16 · 48488 Emsbüren · Germany

Tel.: +49 5903/951-0

Fax: +49 5903/951-34

E-Mail: info@bvl-group.de

www.bvl-group.de

Besuchen Sie uns
auch online!

